

ملاحظة :

بالتقييم سيكون COL001FRM أعمال الأعمدة بالطابق الأول
وسيكون COL002FRM أعمال الأعمدة بالطابق الثاني

الرقم يتبدل عندما تتكرر العملية
مثلا بالطوابق

← عند فتح المشروع نفعّل الخيار **EXCLUSIVE** □

فتفعيل هذا الخيار EXCLUSIVE يعطي إمكانية التعديل في عمود Activity ID وإذا كان هذا الخيار

غير مفعّل فإن البرنامج لا يسمح بتعديل الـ Activity ID

ملاحظة:

كمية الحديد لا تضاف لكلا البندين FND001STP تفصيل الحديد ، وأعمال التثبيت FND001STF

بل تضاف لوحدة فقط وهي عملية التثبيت FND001STF


نتابع إدخال العمليات:

	BLN001POU	1day	Pouring blinding Concrete	صب خرسانة نظافة
	BLN001DIS	1day	Dismantling blinding concrete	عملية الفك
	FND001STP	12day	Steel prepare for foundation	تجهيز تسليح القواعد
	FND001FRM	10day	Form work for foundation	أعمال القالب الخشبي
	→FND001STF	12day	Steel fixing for foundation	تنشيت تسليح القواعد
	FND001POU	1day	Pouring for foundation	صب الأساسات
	→FND001DIS	1day	Dismantling for foundation	فك قالب الأساسات
	→RET001STP	10day	Steel prepare for retaining wall	تحضير حديد جدران
	→RET001FRM	8day	First face of form work	أول وجه قالب خشبي للجدران
	→RET001STF	10day	Steel fixing for retaining wall	تنشيت حديد جدران
	→RET002FRM	8day	Second face of form work	ثاني وجه قالب خشبي للجدران
	→RET001POU		Pouring for retaining wall	صب جدران
Lag=+1	→RET001DIS		Dismantling for retaining wall	فك قالب خشبي للجدران
	→NEK001FRM	8day	Form work for Neck	أعمال القالب الخشبي للرقبات
	→NEK001POU	1day	Pouring for neck	صب الرقبات
Lag=+1	→NEK001DIS	1day	Dismantling for neck	فك قالب الرقبات
	→INS001	7day	Insulation work	عزل
	→FIL001	6day	Back filling	ردم


بحال إغلاق المشروع وإعادة فتحه سيتم إعادة ترتيب العمليات بشكل مختلف

Activity ID	Activity Description	Orig Dur	Bern Dur	%	Early Start	Early Finish	Resource
BLN001PM	pouring binding concrete	1	1	0	05JAN08	05JAN08	
BLN001DS	dismantling binding concrete	1	1	0	05JAN08	05JAN08	
FN0001STF	steel fixing for foundation	12	12	0	05JAN08	17JAN08	
FN0001FRM	formwork for foundation	10	10	0	05JAN08	15JAN08	
FN0001STP	steel prepar for foundation	12	12	0	05JAN08	17JAN08	
FN0001POL	pouring for foundation	1	1	0	05JAN08	05JAN08	
FN0001DS	dismantling for foundation	1	1	0	05JAN08	05JAN08	
MC0001	Mobilization	15	15	0	05JAN08	21JAN08	
EX0001	excavation	25	25	0	07JAN08	04FEB08	
SLV001	survey work	3	3	0	13JAN08	15JAN08	
BLN001FRM	Binding form work	4	4	0	05FEB08	09FEB08	

يجب عمل Schedual جدولة ثم ترتيب Organize مرتين ، في أول مرة نختار Break work down

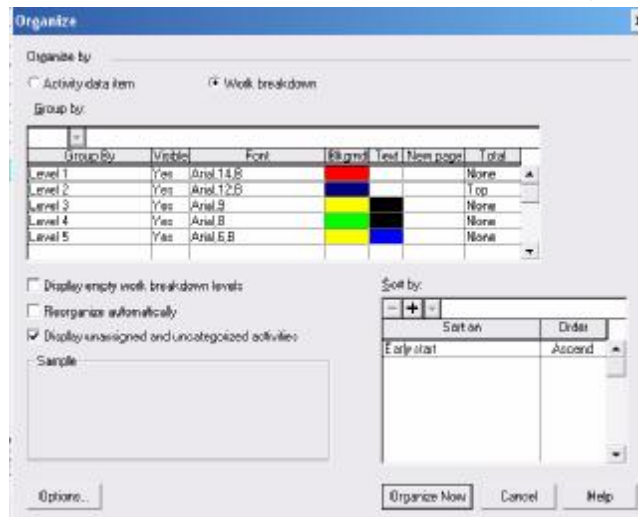

وفي ثاني مرة نختار Activity data item

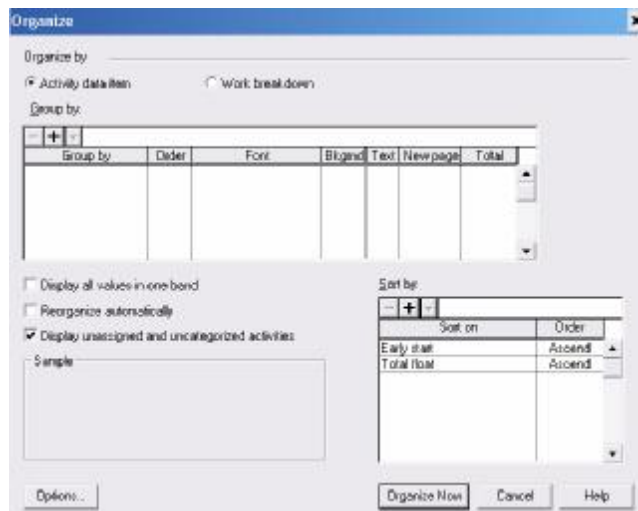

فيتم إعادة ترتيب العمليات

م.سمر ظاهر